


**Fe-CuNi type LX 2x0.22 mm<sup>2</sup> as per DIN 43710 - silicone  
part number: 1307289 THL**

*Fe-CuNi Typ LX 2x0,22 mm<sup>2</sup> nach DIN 43710 - Silikon  
Artikelnummer: 1307289 THL*

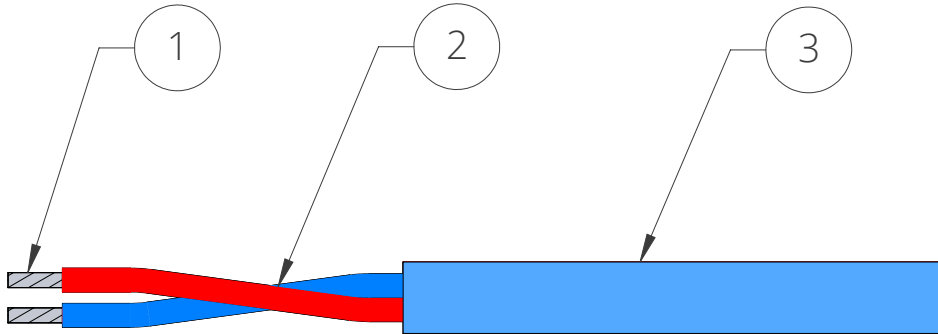

**Electric characteristics**  
*Elektrische Eigenschaften*

**Operating temperature of insulation:** - 40 °C to + 180 °C  
*Betriebstemperatur der Isolation:* - 40 °C bis + 180 °C

**Test voltage:** effective 500 V  
*Prüfspannung:* effektiv 500 V

**Structure**  
*Aufbau*

- ① **Thermo wire: Fe-CuNi, type LX as per DIN 43710, 2x0.22 mm<sup>2</sup> (7x0.20 mm)**  
*Thermoleitung: Fe-CuNi, Typ LX nach DIN 43710, 2x0,22 mm<sup>2</sup> (7x0,20 mm)*
- ② **Core insulation, E-glass fibre whipping, colours red (+) and blue (-)**  
*Aderisolierung, Umspinnung aus E-Glasseide, Farbe rot (+) und blau (-)*
- ③ **2G silicone jacket insulation, outer diameter 4,00 ± 0,10 mm, colour blue**  
*Mantelisolierung aus Silikonkautschuk (2G) Außendurchmesser 4,00 ± 0,10 mm, Farbe blau*